



MONTAGE// BAUREIHE FRIGOPACK FU+ (ALLE VERSIONEN): ENTFERNEN VON STEUERMODUL UND KLEMMENABDECKUNG

Vorbereitung:

Entfernen Sie das Bedienteil des **FrigoPack FU+** durch leichtes nach unten Drücken und Herausziehen.
Lösen Sie die mittig sitzende Schraube, die die blaue Steuermodulabdeckung fixiert (A) und entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie sie nach unten schieben und abnehmen.
Danach entfernen Sie das Steuermodul durch Lösen der Schraube (C).

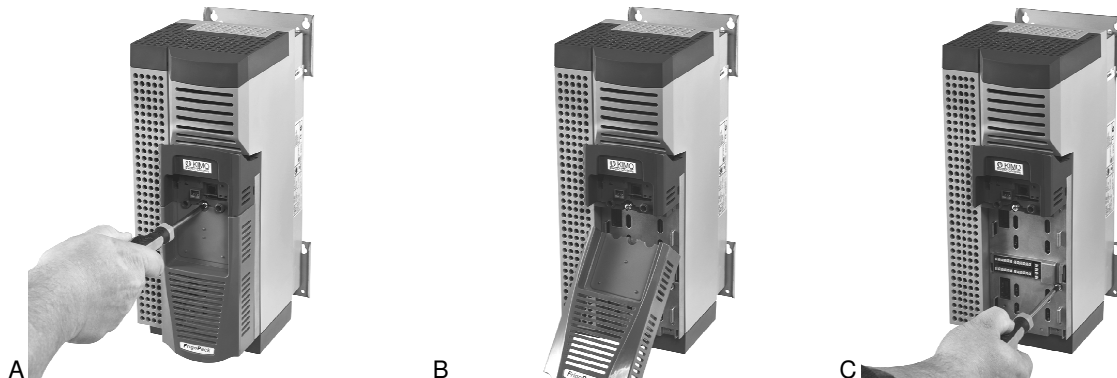

Entfernen der unteren Klemmenabdeckung:

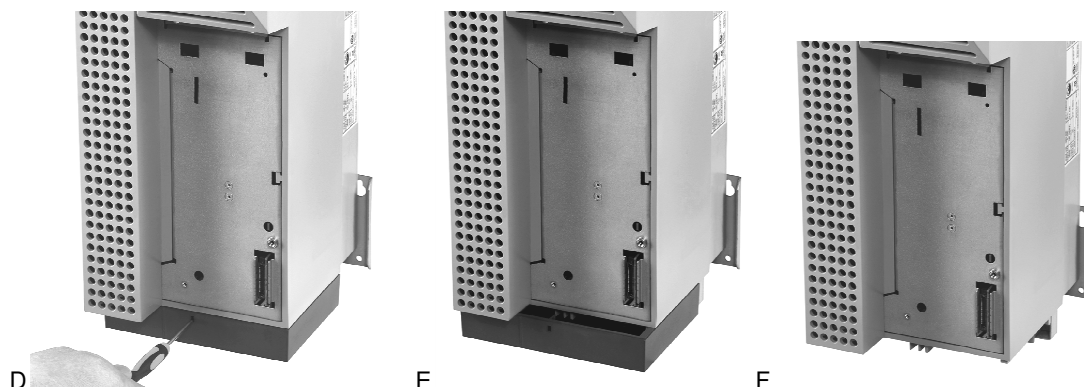

1. Verwenden Sie einen schmalen langen Schraubendreher (ca. 2mm Durchmesser) und stecken Sie diesen ca. 15 mm tief in die vorgesehene Öffnung an der unteren Klemmenabdeckung (D).
2. Drücken Sie den Schraubendreher leicht nach rechts, um eine innenliegende Raste zu lösen.
3. Ziehen Sie dabei die Abdeckung vom Gerät nach vorne (E & F).

Unten am Gerät befinden sich die Anschlussklemmen für Netz- und Motorkabel:

