


ANSCHLUSS BAUREIHE FRIGOPACK FU+: ENTFERNEN DER STEUERMODUL- UND KLEMMEN-ABDECKUNG

Entfernen der Steuermodul-Abdeckung:

Um Zugang zu den Steuerklemmen des **FrigoPack FU+** zu erhalten, **entfernen Sie zunächst das Bedienteil** durch leichtes nach unten Drücken und Herausziehen (A).

Lösen Sie nun die mittig sitzende Schraube, welche die blaue Steuermodulabdeckung fixiert (B) und entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie diese nach unten schieben und abnehmen (C). Nun haben Sie Zugang zu den Steuerklemmen. Bild D zeigt die Steuerklemmen der Version **FrigoPackEC FU+**.

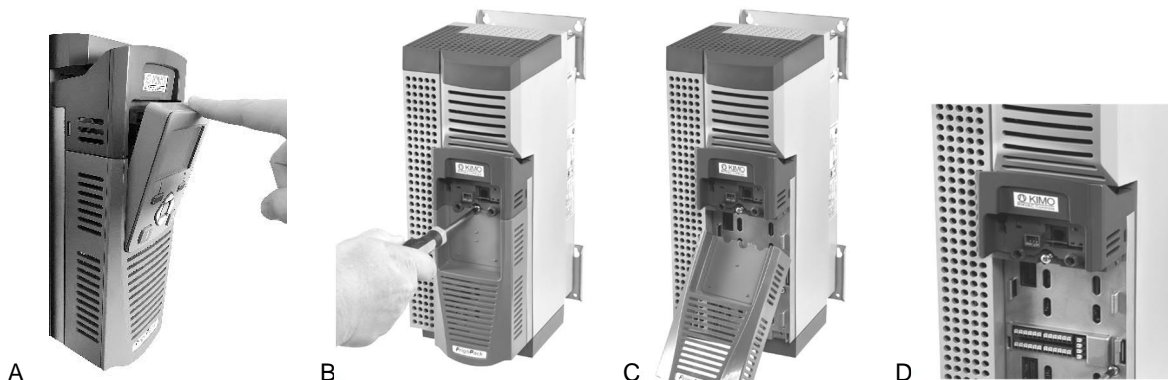

Entfernen der unteren Klemmenabdeckung (Zugang zu den Netz- und Motorkabel-Anschlussklemmen):



1. Verwenden Sie einen schmalen langen Schraubendreher (ca. 2 mm Durchmesser) und stecken Sie diesen ca. 15 mm tief in die vorgesehene Öffnung an der unteren Klemmenabdeckung (D).
2. Drücken Sie den Schraubendreher leicht nach rechts, um eine innenliegende Raste zu lösen.
3. Ziehen Sie dabei die Abdeckung vom Gerät nach vorne (E) und entfernen Sie diese (F).

Unten am Gerät befinden sich nun die Anschlussklemmen für Netz- und Motorkabel:

